

CAMÉRA AVEC CAPTEUR SONY 1/4" LSE.C420FL3

Operation manual



TABLE DES MATIÈRES

1. Description générale.....	Page 3
2. Connexion.....	Page 3
3. Spécifications	Page 3

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

Alimentation 12V DC

L'iris électronique peut être utilisée dans beaucoup de conditions d'éclairage


Caméra waterproof

L'angle est déterminé en fonction de la lentille utilisée

Lampe infrarouge intégrée qui permet une utilisation nocturne

2. CONNEXION

Connecter la caméra comme le modèle ci-dessous :

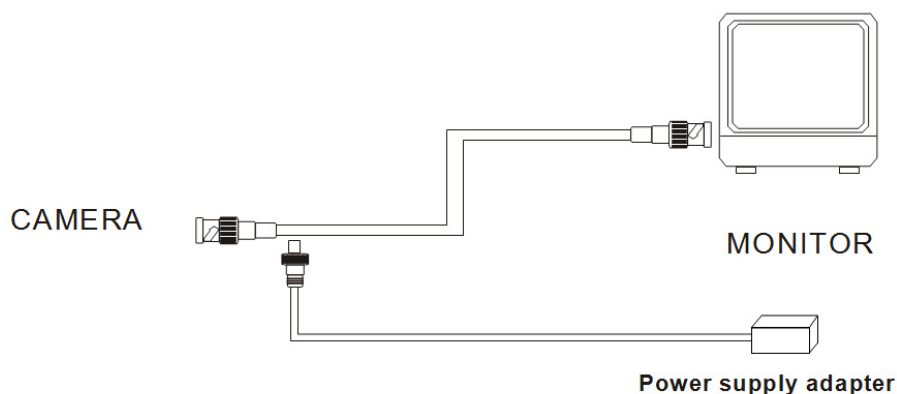

3. SPÉCIFICATIONS

Capteur	Sony 1/4"
Résolution horizontale	420 TV LINE
Sortie vidéo	1.0Vp - p 75 Ohms
S/N ratio	> 48dB
Equipement	Lampe infrarouge
Illumination mini	0 Lux (quand la lampe infrarouge est en marche)
Lentille intégrée	6mm
Vitesse d'obturation	1/50 à 1/100 000 seconde
Nombre de LEDs	12
Onde infrarouge	850nm
Distance de rayonnement	~ 15m
Consommation électrique	> 2W
Couleur de la caméra	Argent

LINEARSECURITY



Linear Technologie • 11 rue du Puits Rochefort • 42 100 Saint-Etienne
Tél: +33 (0)4 77 81 49 49 • Fax: +33 (0)4 77 81 49 40 • www.lineartech.fr