


AMPLIFICATEUR MIXEUR 4 CANAUX / LECTEUR MP3 LTS.MAA4120U

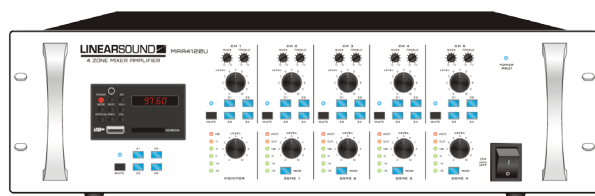

L'amplificateur mixeur 4 canaux est conçu pour 2 puissances de sortie : 4 x 60 W et 4 x 120 W. Les entrées et les sorties sont sélectionnables via des fonctions matricielles.

Cet amplificateur est un système 4 canaux audio et lecteur de fichiers mp3 intégrés, spécialement pensé pour les hôtels, les centres commerciaux, les salles de spectacles, de loisirs, etc.

Chaque entrée peut être facilement assignée à l'une des 4 zones grâce au sélecteur en face avant. Les entrées possèdent leurs propres réglages de niveau de basses et d'aigus. L'entrée microphone supporte autant les connecteurs jack que XLR.

Spécifications techniques

• Puissance de sortie	4 x 120W
• Interface de sortie	4 ohms, 70V / 100V
• Impédance et sensibilité d'entrée	Canaux 1, 2 et 3 : $\pm 2,5$ mV / 600 Ω , 175 mV / 10K Ω , entrée symétrique Canaux 5 et 6 : 350 mV / 10K Ω , entrée symétrique TEL : 350 mV / 10K Ω Télécommande micro : ± 387 mV / 10K Ω
• Sortie moniteur	1W / 8 Ω
• Tonalité	Basses : ± 10 dB à 100 Hz / aigus : ± 10 dB à 10 KHz
• S/N	≥ 65 dB
• Niveau de sortie ligne 1-4	1V / 600 Ω (sortie symétrique)
• Réponse fréquence	80 Hz - 16 KHz (0 / -3 dB)
• MP3	Capacité max. de 32 Gb
• Format d'enregistrement	WAV
• Type de fichier SD	FAT16 ou FAT32, support disque zone 1, dossier non supporté, accepte les fichiers jusqu'à 2 Gb, fichiers jouables max. de 65534, liste de fichiers jusqu'à 100 selon l'unicode
• Distorsion harmonique	≤ 1 %
• Alimentation	750W
• Consommation	230V 50 Hz
• Dimensions	430 x 399 x 132 mm
• Poids	12 kg