

HORUS

CYCLORAMA HALOGÈNE 625/1000/1250W



Une lumière parfaitement homogène sans fuite

Le nouveau Cyclorama Horus est caractérisé par un système de porte-gélatine ingénieux qui permet un changement rapide des couleurs, sans modifier les réglages du projecteur et, autre avantage, il a été conçu spécialement pour éclairer sans fuite de lumière.

Rapidité, simplicité et sécurité

- Changement rapide des gélatines quelque soit la position
- Pas de fuite de lumière
- 2 interrupteurs de sécurité pour un accès sécurisé à la lampe (phase et neutre)
- Poignée arrière au concept unique pour un changement rapide des câbles
- Grille de protection 3mm basculante pour un accès plus facile à la lampe
- Repère d'inclinaison pour un réglage facile
- Lyre d'accroche standard

À votre façon

- 1x4 en ligne (850L) ou 2x2 en carré (850C)
- Utilisation en ligne au sol ou suspendu



Données électriques

- Voltage: 220-240 V
- Fréquence: 50-60 Hz
- Puissance: 625 à 1250 W
- Câble de 3m 3G1,5 mm²
- Prise 10/16 A + T NF/SCHUKO

Accessoires en option

- Mini-lyre réglable pour assemblage côte-à-côte
- Kit de 2 coupe-flux individuels (vertical ou horizontal)


Lampes admissibles

Code LIF	Code ANSI	Puissance	Voltage	Douille	Température de couleur	Flux lumineux	Durée de vie
P2/10		625W	230/240V	R7s	3200K	16900lm	300h
P2/7	EKM	1000W	230/240V	R7s	3200K	28000lm	300h
K4	DZX	1000W	230/240V	R7s	2900K	21000lm	3000h
P2/12		1250W	230/240V	R7s	3200K	35000lm	300h

Poids et volume

- Poids / produit : 6,5 kg
- Volume emballé : 0,065 m³

Dimensions (mm)

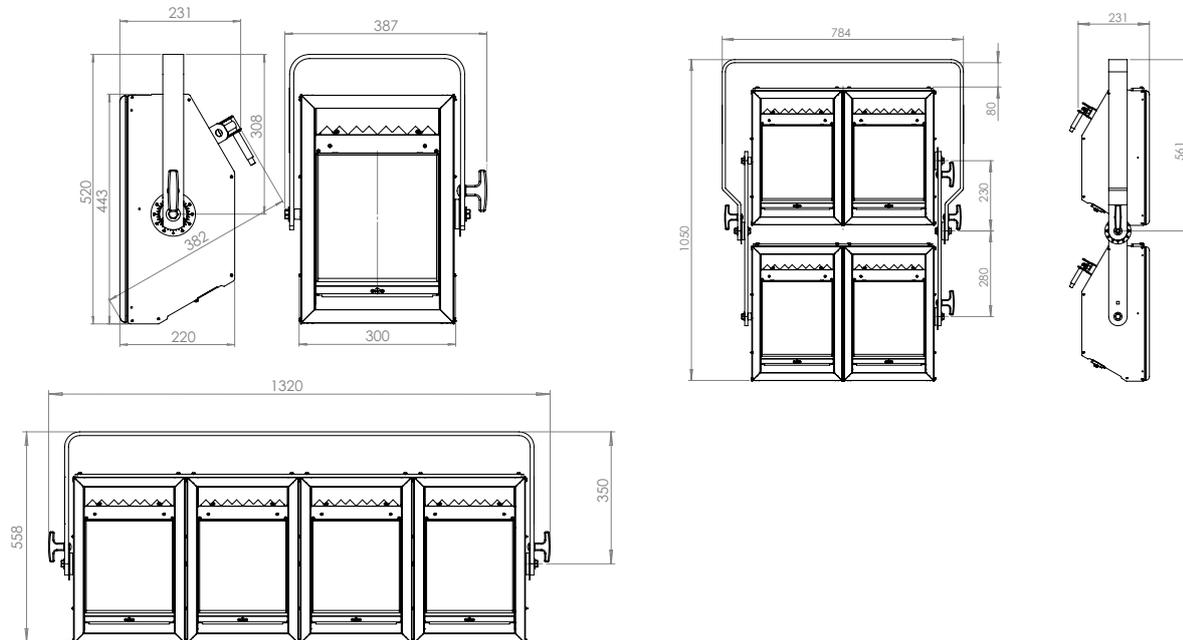

CE

