


PREAMPLIFICATEUR MIXEUR 10 entrées - 2 zones carillon LTS.P102

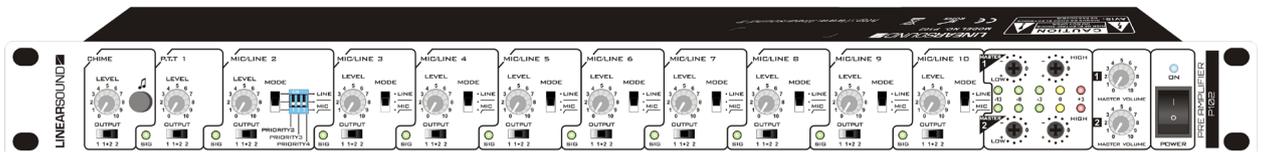

Cette nouvelle gamme de préamplificateurs professionnels offre des possibilités d'utilisations polyvalentes et performantes.

Ce préamplificateur compact répond à tous les besoins de mixage pour les sonorisations d'ambiance, salles de conférence, centres commerciaux,... Idéalement équipé, ce mélangeur compact et complet vous permettra de réaliser des installations de qualité.

Chacune des 10 entrées peut être affectée sur l'une ou l'autre et sur l'ensemble des 2 zones. En face avant, on trouve le contrôle de niveau du carillon 2 ou 4 tons, pour les entrées de 1 à 10, un contrôle de niveau, un sélecteur MIC/LINE, un voyant d'indication de signal, individuel. En complément, l'entrée N° 2 dispose d'un sélecteur Dip switch de priorité. Chacune des 2 sorties disposent d'un réglage graves, aiguës et d'un bargraph d'indication de niveau.

A l'arrière, se trouvent les connecteurs XLR et RCA des entrées 7-10, les connecteurs XLR des 2 sorties, les connecteurs RCA REC, ainsi que le bornier d'alimentation 24V si besoin et enfin le connecteur de télécommande pour le carillon.

Spécifications techniques

Sensibilité d'entrée / impédance	MIC / Line : $\pm 245\text{mV}$ / $5\text{k}\Omega$ symétrique Line RCA In : 500mV / $5\text{k}\Omega$ asymétrique
Niveau de sortie / impédance	Master 1, 2 : $+4\text{dBu}$ / 200Ω symétrique REC : 0dBu / $10\text{k}\Omega$ asymétrique
Réponse en fréquence	20Hz - 20kHz ($\pm 1\text{dB}$)
S/N Ratio	MIC : $> 60\text{dB}$; LINE : $> 75\text{dB}$
THD : MIC	$< 0.05\%$; LINE : $> 0.03\%$
Diaphonie	MIC : $> 60\text{dB}$; LINE : $> 75\text{dB}$
Consommation	13W
Alimentation	230V / 50Hz & DC 24V
Dimensions	484x295x44mm
Poids	3.90kg

Panneau arrière

