

RADIANT INFRAROUGE


LC3.IRR25



Ce radiant est compatible avec les standards internationaux IEC 61603-7 et IEC 60914. Il peut être fixé de 3 façons différentes :

- Sur pied,
- Au mur,
- Au plafond.

Grâce à l'interrupteur pleine puissance ou mi-puissance, le radiant peut être utilisé dans des salles de conférence de grande taille, de moyenne ou petite taille.

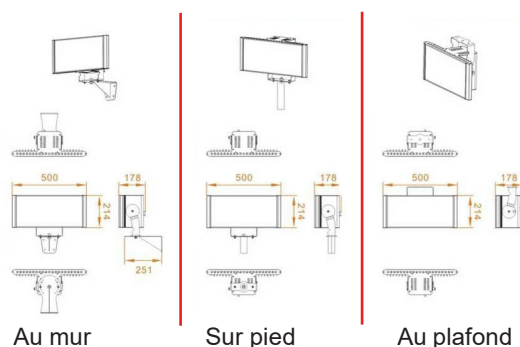

Spécifications techniques

Mode de modulation	Station de base numérique sans fil
Gamme de fréquences	2 - 8 MHz
Processeur audio	IR-DSP
Radiation infrarouge	25W
Alimentation	AC 110 / 220V
Température de fonctionnement	0 - 40°C
Distance de rayonnement	50m
Angle de rayonnement	Horizontal $\pm 40^\circ$ - vertical $\pm 22^\circ$
Consommation max.	1700 mA
Consommation min.	80 mA
Impédance entrée	75 Ω
Ventilation	Ventilation par convection
Affichage LED	Power / signal
Dimensions	500 x 214 x 178 mm
Poids	5.20 kg (sans le câble d'alimentation)
Produits associés	LC3.IRTX / LC3.IRRC08 / LC3.IRH