

640 SERIES RACK CABINET

ARMADIO RACK

640 SERIES Technical specifications

Max load Carico Max	150 kg
Link with Collegamento con	19" Accessories - Accessori
Materials Materiali	Fe
Treatments Trattamenti	ral 9005


19" rack cabinet self-assembly kit, 640 mm depth, made of steel plate, RAL9005 finish. This new series of Euromet racks enables you to simplify and optimise logistics by using only two sides to obtain different sizes racks. As a matter of fact, if you want to obtain racks exceeding 18 units it is sufficient to put one side on another. If you combine them you can obtain not only 12 and 18 base model racks, but also 24, 30 and 36 units racks. The sides are united by means of the conjunction plate that guides the connection. After the two sides are united you can also use the 6 security screws that definitively fix the two lateral sides. In order to facilitate the rack installation an instruction manual is included in the packaging. The rack is composed of one base: (L545/P:640mm) with 4 attachments with M10 threads; one roof (L545/P:640mm); two sides with 19" punched holes and vent slots; four adjustable levelling feet; set of mounting hardware including 2 conjunction plates; instruction manual. To facilitate transport and to reduce costs of shipment, this item is supplied ready for assembly in separate cartons. Standard assembly time: 15 minutes.

Armadio rack 19" componibile di profondità 640mm, interamente realizzato in lamiera d'acciaio in colore RAL9005. Questa nuova serie di rack permette di semplificare ed ottimizzare la logistica utilizzando solamente due fiancate per ottenere rack di diverse dimensioni.

Per ottenere infatti rack di unità superiori a 18 è sufficiente sovrapporre le fiancate di 12 e 18. Combinandole, si possono così ottenere oltre ad armadi di 12 e 18U anche rack di 24, 30 e 36 unità. L'unione delle fiancate si ottiene grazie alla staffa di congiunzione che ne guida l'accoppiamento. Una volta unite le fiancate, sono previste anche 6 viti di sicurezza che fissano definitivamente i due fianchi laterali. Per facilitare l'installazione del rack, nell'imballo sarà inserito un manuale di istruzioni.

Il rack è composto di: una base (L545/P:640mm) con 4 attacchi filettati M10; un coperchio (L545/P:640mm); due fiancate con passo 19" con due montanti di rinforzo ed aperture per la ventilazione; due staffe per sovrapporre le fiancate; quattro piedini di livellamento; set minuteria di assemblaggio. Per facilità di trasporto e riduzione dei costi di spedizione, l'articolo viene consegnato pronto per l'assemblaggio in più colli.

Tempo standard di montaggio dell'armadio 15 minuti.

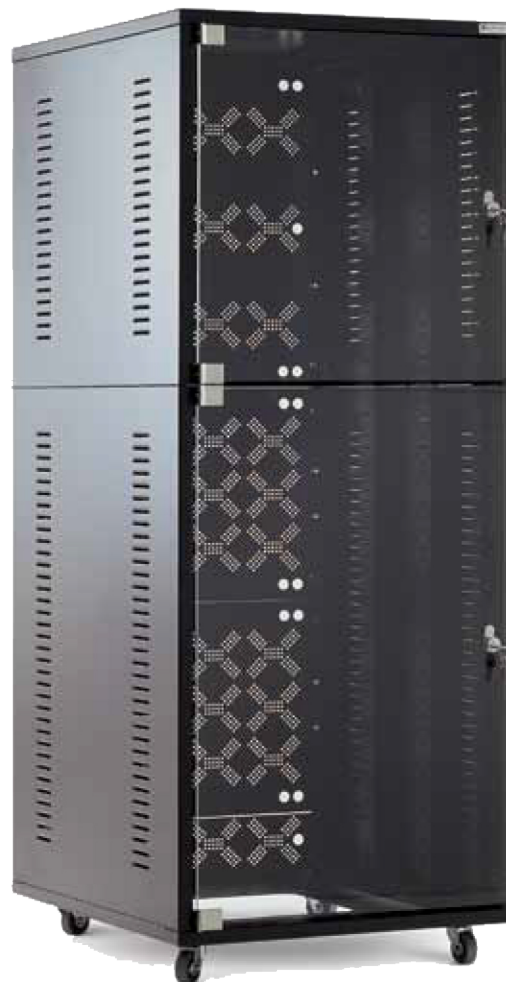

02021



02020



USABLE HEIGHT Altezza utile	CODE CODICE	NET WEIGHT PESO NETTO	MASTER PACK UNITÀ DI IMBALLO	MOUNTING HEIGHT ALTEZZA INTERNA	EXTERNAL HEIGHT* ALTEZZA ESTERNA*	INTERNAL DEPTH PROFONDITÀ INTERNA	EXTERNAL DEPTH PROFONDITÀ ESTERNA
12U	05370	29,63 kg	0,060 m3, 31,83 kg	532 mm	578 mm	535 mm	640 mm
18U	05371	36,54 kg	0,076 m3, 38,90 kg	800 mm	846 mm	535 mm	640 mm
24U	05372	44,26 kg	0,094 m3, 47,07 kg	1064 mm	1110 mm	535 mm	640 mm
30U	05373	51,17 kg	0,110 m3, 54,10 kg	1332 mm	1378 mm	535 mm	640 mm
36U	05374	58,08 kg	0,126 m3, 61,18 kg	1600 mm	1646 mm	535 mm	640 mm

* EXTERNAL HEIGHT DIMENSION WITHOUT WHEELS OR FEET/ALTEZZA ESTERNA MISURATA SENZA RUOTE O PIEDINI.