

PROJETEUR LED 36X3W LTL.PL363UV Manuel d'utilisation



TABLE DES MATIÈRES

1. A propos.....	Page 3
2. Consignes de sécurité.....	Page 3
3. Spécifications.....	Page 3
4. Instructions d'utilisation.....	Page 4
5. Liste des canaux DMX.....	Page 5
6. Mode maître / esclave.....	Page 5

1. A PROPOS


Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel et conservez le pour vos utilisations futures. Ce projecteur LED est recouvert d'aluminium qui supporte de hautes températures. Il utilise des LED UV, haute puissance, avec une longue durée de vie, une faible consommation. Ce modèle embarque les fonctions strobe, dimmer, ...

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. S'assurer que la tension utilisée est adaptée
2. Faire appel à un professionnel qualifié pour les réparations
3. Ne pas fixer pas la lumière du projecteur lorsqu'il est allumé.
4. Ne pas secouer le projecteur
5. Lors de la première utilisation, vérifier que l'appareil n'a subi aucun choc.

3. SPÉCIFICATIONS

- 36 LED haute performance - 3W - UV
- AC 220 - 240V
- Puissance : 115W
- Résistance : > 2MΩ
- Signal DMX512
- Modes de contrôle : Maître / esclave - DMX - son - auto run
- 3 canaux
- Angle du faisceau : 45°
- Taille : 254 x 254 x 410 mm
- Poids : 3.5 kg

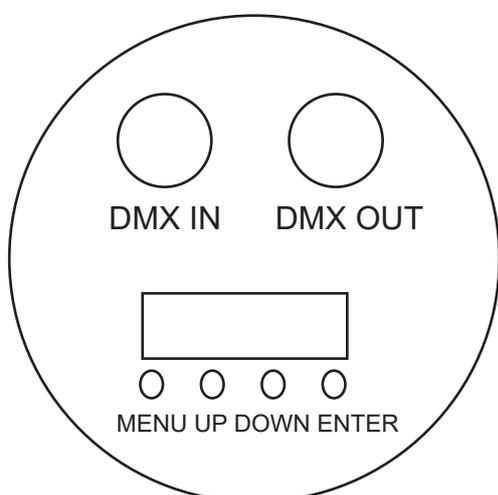


MENU : Pour accéder au menu principal ou retourner au menu précédent

UP

DOWN

ENTER : Sélectionner une option

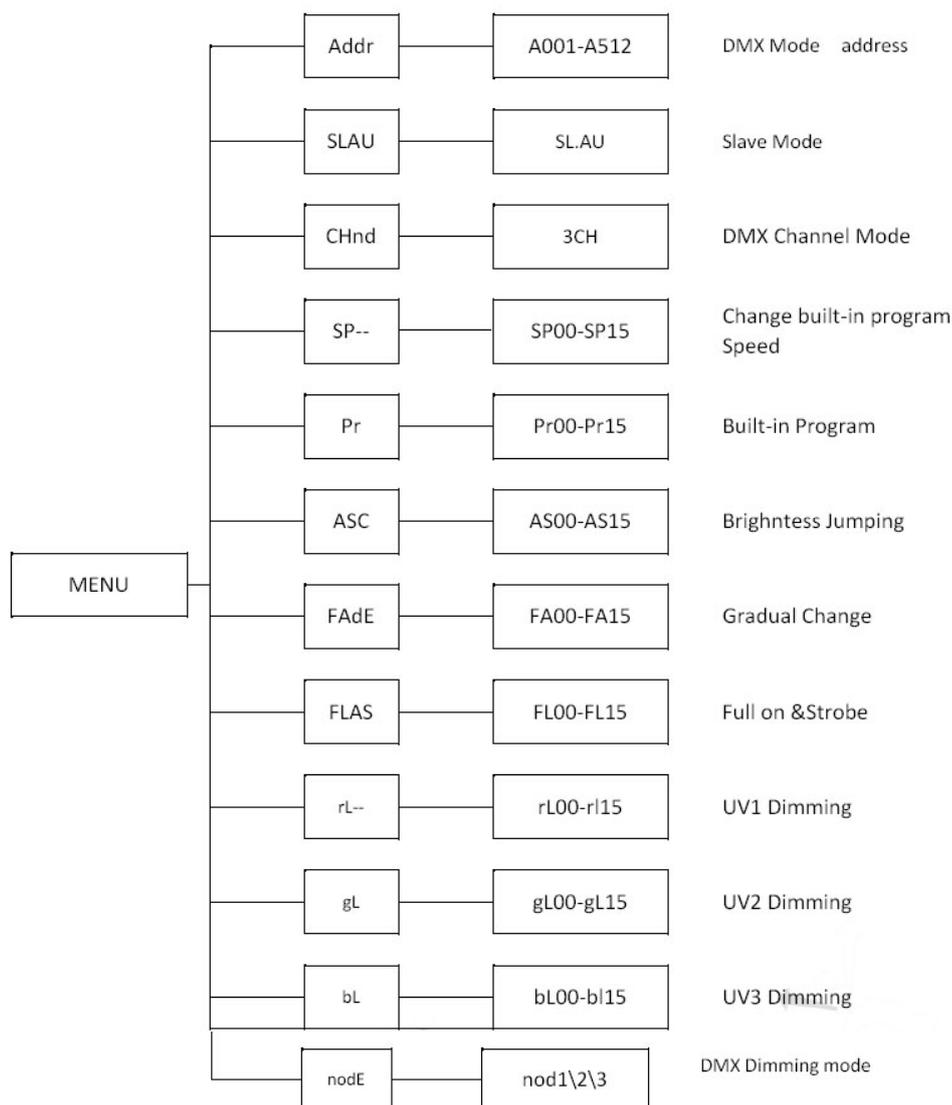

4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. MENU est utilisé pour accéder au menu ou retourner à une option précédente. Cette touche ne peut être utilisée pour sélectionner une option. Appuyer sur UP et DOWN pour choisir le menu souhaité (CF schéma du menu)

2. Appuyer sur ENTER pour accéder aux paramètres menu. Les changements effectués sont automatiquement sauvegardés, ce qui signifie que lors de l'utilisation suivante, les paramètres seront les mêmes.

Par exemple, voici la marche à suivre pour sélectionner le mode DMX A001 :

- Appuyer sur MENU
- Appuyer sur UP / DOWN jusqu'à trouver «Addr»
- Appuyer sur ENTER pour choisir, l'écran va se mettre à clignoter
- Appuyer sur UP / DOWN jusqu'à voir apparaître A001
- Appuyer sur ENTER pour sélectionner et conserver l'option. Le mode DMX va automatiquement être stocké et l'écran va cesser de clignoter.

5. LISTE DES CANAUX DMX

CANAL	Valeurs DMX	Fonction
1	0 - 255	Dimmer 0 - 100%
2	0 - 255	UV Dimmer 0 - 100%
3	0 - 255	Strobe 0 - 100%

6. MODE MAÎTRE / ESCLAVE

Maître : Maître peut être programmé pour tous les modes sauf DMX. Il envoie des ordres à partir du signal de sortie. Un seul projecteur peut avoir la fonction de Maître, les autres sont esclaves.

Esclave : Configurer les lumières esclave dans le mode DMX. Un amplificateur est nécessaire si la distance de câble entre le contrôleur DMX et la lumière est supérieure à 60m.

LINEARLEDS



Linear Technologie • 11 rue du Puits Rochefort • 42 100 Saint-Etienne
Tél: +33 (0)4 77 81 49 49 • Fax: +33 (0)4 77 81 49 40 • www.lineartech.fr