

## CONTRÔLEUR DE VOLUME 50W LTS.AT50




La gamme d'atténuateurs répondra à vos attentes en matière de flexibilité et d'adaptation pour vos installations de sonorisation de sécurité. L'atténuateur 50 W dispose d'un relais de rétablissement de niveau qui permet, lorsque ce relais reçoit un ordre de la centrale de sécurité, de mettre le niveau à son maximum quelle que soit la position de l'atténuateur.

Cet atténuateur peut s'encastrer dans une boîte d'encastrement électrique, mais peut être montée en saillie par l'emploi du boîtier en ABS proposé en option (LTS.EC3) Enfin le design de cet atténuateur est actuel et permettra de réussir vos intégrations.

### Spécifications techniques

Puissance	50 watts
Entrée ligne	100 volts
Atténuation	Par étape 3 dB
Atténuation totale	33 dB / 10 positions + off
Montage	Blanc / ABS
Dimensions	80 x 80 x 48 mm
Applications	Sonorisation générale / sécurité

### Dimensions

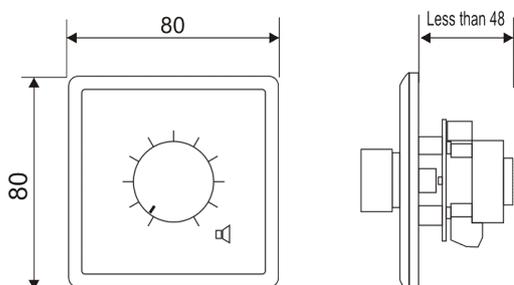

### Connexions

