

## ECLAIRAGE LED STUDIO & EXTÉRIEUR

### LLD.PAN1200




Cet éclairage studio LED fonctionne sur secteur et batterie. Un voyant indique le niveau de charge de la batterie.

Léger et portable, il est compatible avec les prises de vue HD. Il intègre un système de contrôle DMX ainsi qu'une télécommande infrarouge.

### Options

- Grilles 4 volets orientables (LTL.PAN1200BD)

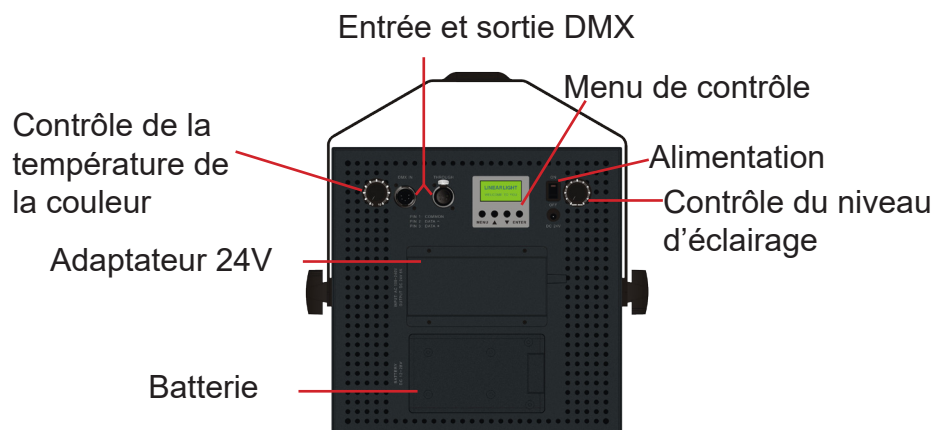

### Spécifications techniques

LED	1200xLed 75W ultra lumineuses, durée de vie 50,000 heures
Température de couleur	Plage variable de 3200k-5600k
Dimmer	0-100% sans changement de température de couleur
Taux de rafraîchissement	Supérieur à 200KHz pour les prises de vue HD haute vitesse sans scintillement à tout angle d'obturation ou taux d'images
CRI	Haut CRI 93 et plus
Alimentation	Sur secteur avec adaptateur AC ou batterie V-Mount (option)
Ecran	LCD
Dimensions	304 x 304 x 55 mm (+33 mm incluant l'adaptateur AC)
Poids	2.6 kg